



IES-1082GP

工业级 10 口非网管型以太网交换机

特性


- 提供 8 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45 和 2 个 1000Base-X 光口, SFP 插槽
- 支持速率自协商, MDI/MDI-X 自适应
- 存储转发处理方式
- 支持流量控制
- 继电器故障输出报警系统
- IP-30 防护等级
- 三路冗余直流电源输入
- 导轨式/壁挂式安装方式



简介

IES-1082GP非网管型以太网交换机, 提供8个10/100Base-T(X)电口, RJ45和2个1000Base-X光口, SFP插槽。IES-1082GP支持冗余电源输入, 继电器故障输出报警系统, IP-30防护等级, -40 ~ 70°C宽温, 保障在恶劣环境下可以稳定的运行。

尺寸规格

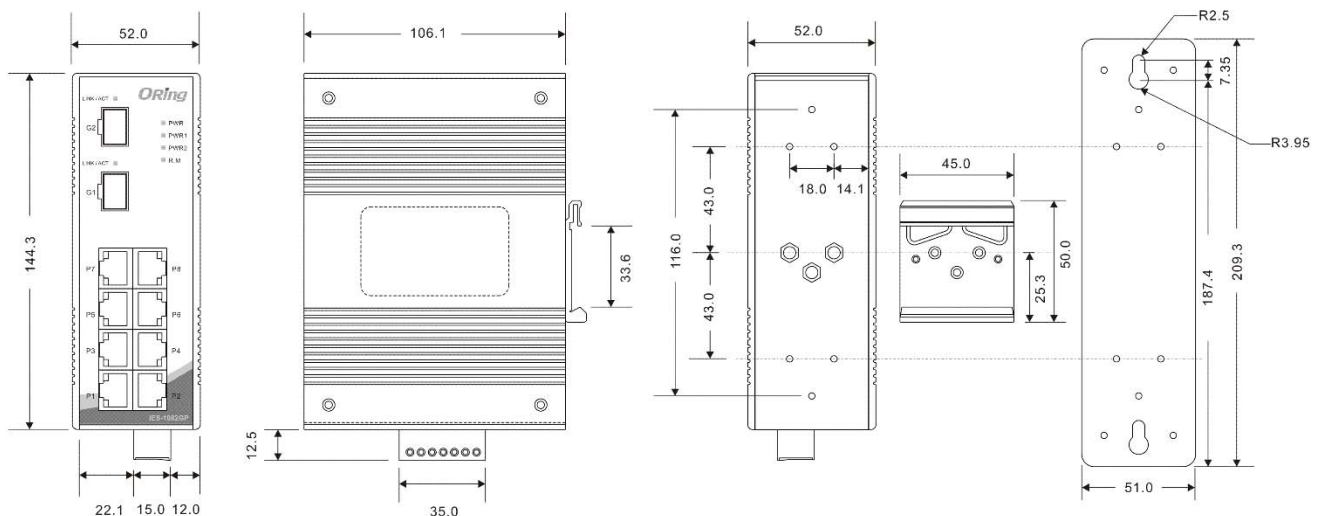

Unit: mm

产品规格

交换机型号	IES-1082GP
物理端口	
10/100 Base-T(X) 电口, RJ45, MDI/MDIX 自适应	8
1000Base-X 光口, SFP 插槽	2
技术	
以太网标准	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T(X) IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control (流量控制)
MAC 地址表大小	8192
处理方式	存储转发
LED 指示灯	
电源指示灯	绿色: 电源工作正常
故障指示灯	橙色: 电源 1/电源 2 故障
10/100Base-T(X), RJ45	绿色: Link/Act 橙色: 全双工/冲突
1000Base-X 光口	绿色: Link/Act
故障报警	
继电器	继电器故障输出 1A@24VDC
电源	
电源输入	12~48VDC 冗余电源, 7-pin 接线端子; 12~45VDC, 插孔接口
电源功耗	6W
过载保护	有
反向保护	有
机械特性	
防护等级	IP-30
尺寸 (宽 x 深 x 高)	52 (宽) x 106.1 (深) x 144.3 (高) mm
重量(g)	678 g
工作环境	
存储温度	-40 ~85°C (-40 ~185°F)
工作温度	-40 ~70°C (-40 ~158°F)
工作湿度	5%~ 95% 非凝露
认证标准	
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
冲击	IEC60068-2-27
跌落	IEC60068-2-32
震动	IEC60068-2-6
质保	
MTBF	367,361 小时
质保	5 年

订购信息

IES-1 **AA** **B** **CC**

代码定义	10/100Base-T(X) 电口数	附加端口数量	附加端口类型
选项	- 08: 8 个	- 2: 2 个	- GP: 1000Base-X 光口, SFP 插槽
可选型号	型号名称 IES-1082GP 工业级 10 口非网管型以太网交换机, 8 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45 和 2 个 1000Base-X 光口, SFP 插槽		

可选配件

- SFP1G 系列: 1Gbps SFP 光模块

包装清单

- IES-1082GP
- 快速安装手册
- 导轨安装套件
- 壁挂安装套件