



IES-150B

工业级 5 口非网管型以太网交换机

特性


- 提供 5 个 10/100 Base-T(X)电口, RJ45
- 支持速率自协商, MDI/MDI-X 自适应
- 存储转发处理方式
- 支持流量控制
- 体积小, 安装方便
- IP-30 防护等级
- 导轨式/壁挂式安装方式



简介

IES-150B非网管型以太网交换机, 含5个10/100Base-T(X) RJ45端口。体积小巧, 易于安装, IP-30防护等级, 支持-40 ~ 70°C宽温, 确保在恶劣环境下可以稳定的运行。

尺寸规格

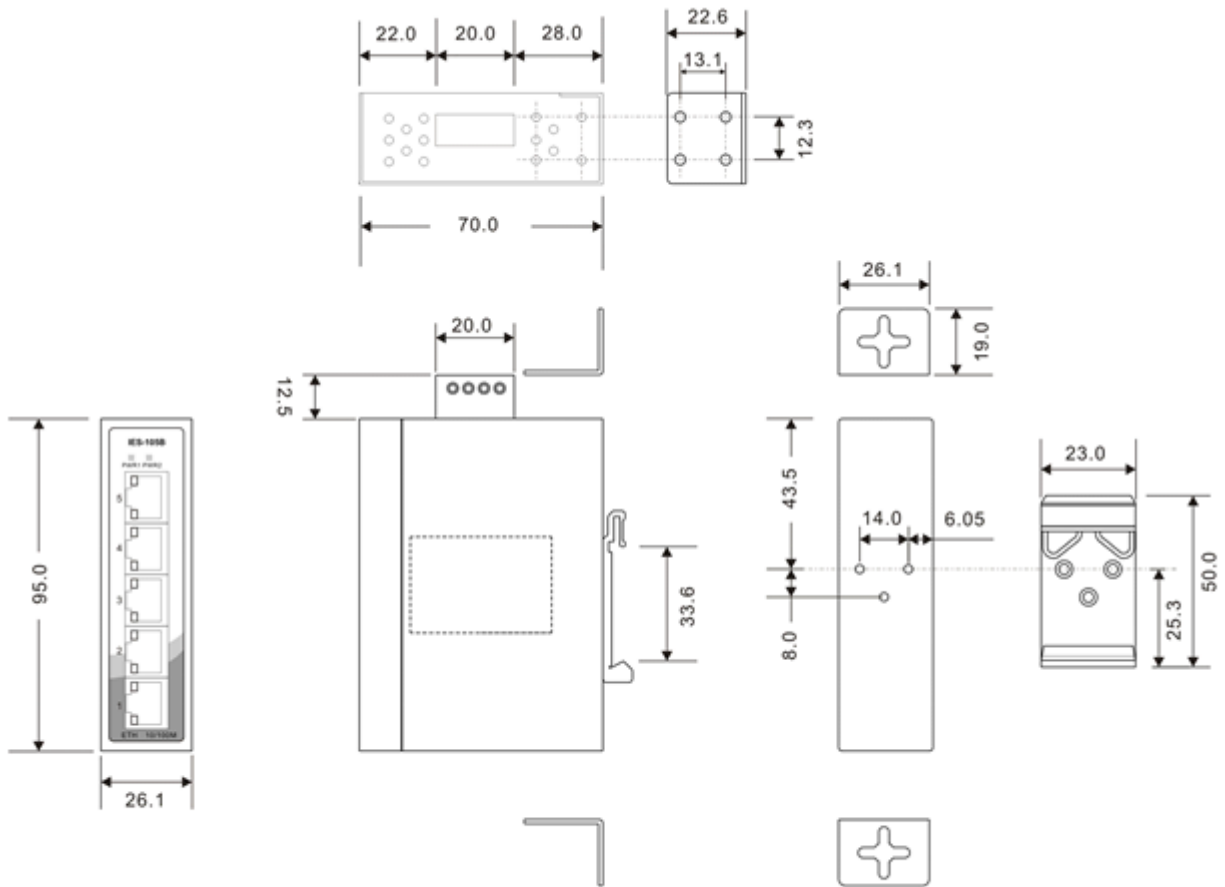

Unit: mm

产品规格

交换机型号	IES-150B
物理端口	
10/100 Base-T(X) 电口, RJ45, MDI/MDIX 自适应	5
技术	
以太网标准	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control (流量控制)
MAC 地址表大小	2048
处理方式	存储转发
LED 指示灯	
电源指示灯	绿色: 电源工作正常

10/100Base-T(X) RJ45	绿色：端口 Link/Act. 橙色：双工/冲突
电源	
电源输入	12~48 VDC 冗余电源, 4-pin 接线端子
电源功耗	3 W
反向保护	有
过载保护	有
机械特性	
防护等级	IP-30
尺寸 (宽 x 深 x 高)	26.1 (宽) x 70 (深) x 95 (高)mm
重量 (g)	205 g
工作环境	
存储温度	-40 ~85°C (-40 ~185°F)
工作温度	-40 ~70°C (-40 ~158°F)
工作湿度	5%~ 95% 非凝露
认证标准	
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
冲击	IEC60068-2-27
跌落	IEC60068-2-32
震动	IEC60068-2-6
质保	
MTBF	2,638,236 小时
质保	5 年

订购信息

IES-1 **A** **B** **B**

代码定义	10/100Base-T(X) 电口数	附加端口数量
选项	- 5: 5 个	- 0: 0 个
可选型号	型号名称	描述
	IES-150B	工业级 5 口非网管型以太网交换机 含 5 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45

可选配件

- DR-45-24, 45W 导轨式电源适配器
- DR-75-24, 75W 导轨式电源适配器
- DR-120-24, 120 W 导轨式电源适配器
- SDR-240-48, 240W 导轨式电源适配器
- SDR-480-48, 480W 导轨式电源适配器
- PAA-121000, 12VDC/1000mA 12W 电源适配器, 支持 100-240VAC 电源输入 (US)
- AE-121000, 12VDC/1000mA 12W 电源适配器, 支持 100-240VAC 电源输入 (EU)

包装清单

- IES-150B
- 快速安装手册
- 导轨安装套件
- 壁挂安装套件