



## IES-180-L

工业级 8 口非网管型以太网交换机

### 特性


- 提供 8 个 10/100 Base-T(X) 电口，RJ45
- 支持速率自协商，MDI/MDI-X 自适应
- 存储转发处理方式
- 支持流量控制
- 支持广播风暴保护
- 体积小，安装方便
- -20 ~ 60°C 工作温度
- IP-30 防护等级
- 导轨式/壁挂式安装方式



### 简介

IES-180-L非网管型以太网交换机，含8个10/100Base-T(X) RJ45端口。体积小巧，易于安装，IP-30防护等级，支持-20 ~ 60°C宽温，确保在恶劣环境下可以稳定的运行。

## 尺寸规格

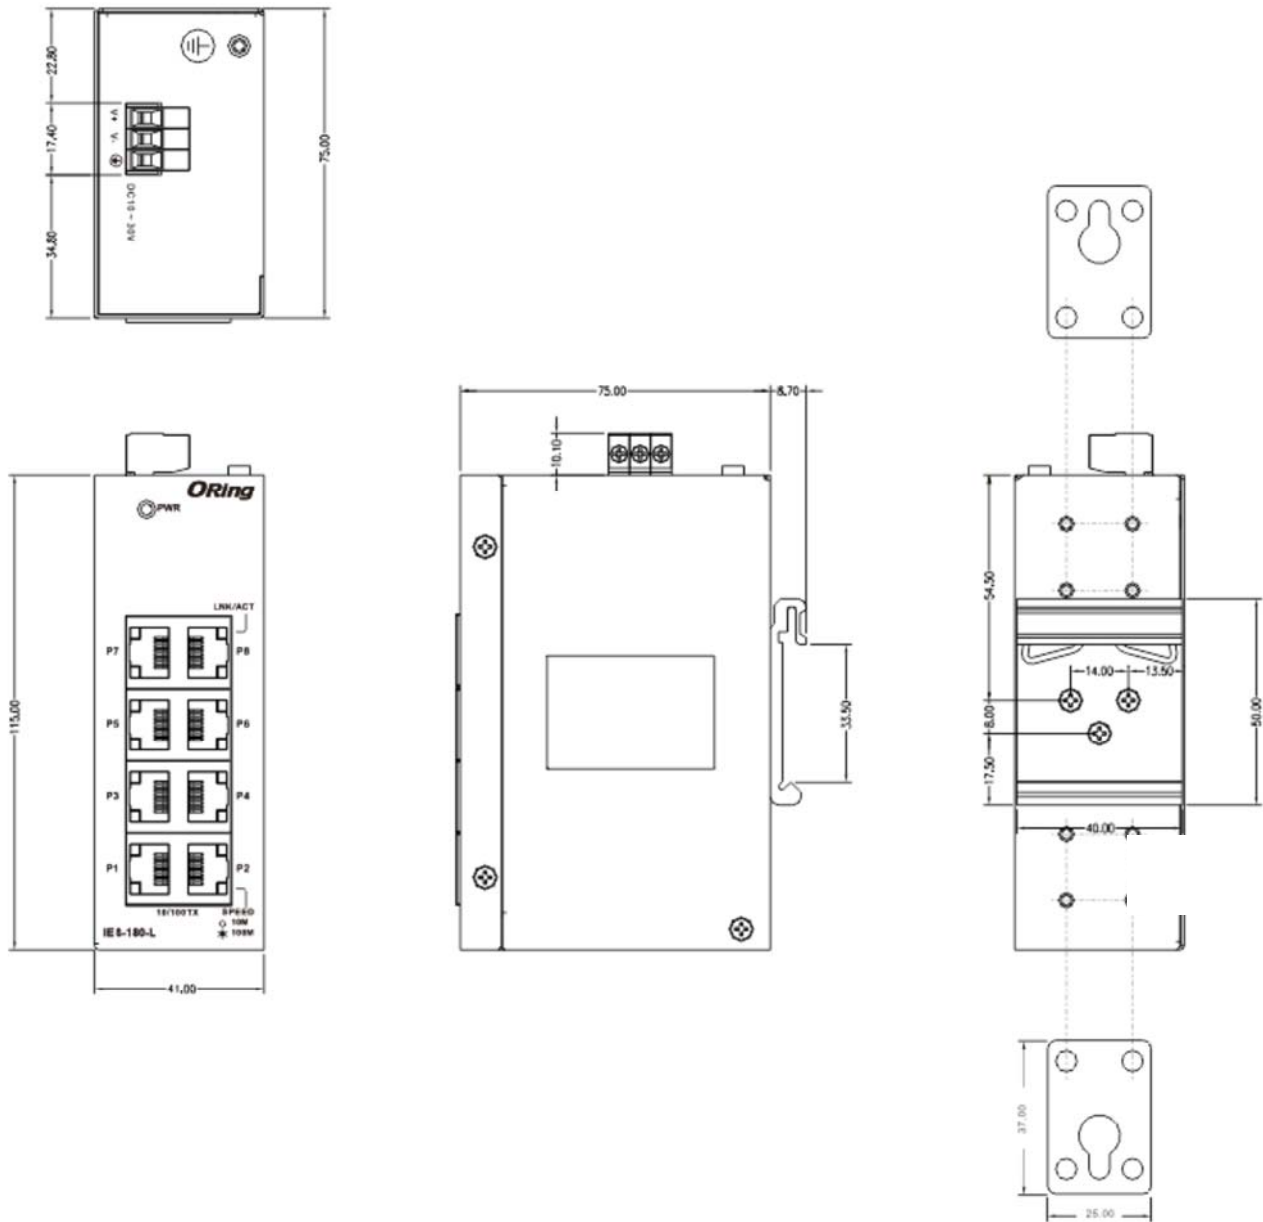

Unit: mm

## 产品规格

交换机型号	IES-180-L
物理端口	
10/100 Base-T(X) 电口, RJ45, MDI/MDIX 自适应	8
技术	

以太网标准	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control (流量控制)
MAC 地址表大小	1024
封包缓存	448Kb
处理方式	存储转发
<b>LED 指示灯</b>	
电源指示灯	绿色: LED x 1
10/100Base-T(X) RJ45	绿色: 端口 Link/Act. 橙色: 端口速率; 橙色 100Mbps, 关闭 10Mbps
<b>电源</b>	
电源输入	10~30 VDC 电源输入, 3 针接线端子
电源功耗	1.65 W
反向保护	有
过载保护	有
<b>机械特性</b>	
防护等级	IP-30
尺寸 (宽 x 深 x 高)	41 (宽) x 75 (深) x 115 (高) mm
重量 (g)	307 g
<b>工作环境</b>	
存储温度	-40 ~85°C (-40 ~185°F)
工作温度	-20 ~60°C (-4 ~140°F)
工作湿度	5%~ 95% 非凝露
<b>认证标准</b>	
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
冲击	IEC60068-2-27
跌落	IEC60068-2-32
震动	IEC60068-2-6
<b>质保</b>	
质保	5 年

## 订购信息

IES-1 **A** **B**-L

代码定义		10/100Base-T(X) 电口数	附加端口数量
选项	- 8: 8 个	- 0: 0 个	
可选型号		型号名称	描述
		IES-180-L	工业级 8 口非网管型以太网交换机, 8 个 10/100Base-T(X)电口, RJ45

## 包装清单

- IES-180-L
- 快速安装手册
- 导轨安装套件
- 壁挂安装套件