



IGS-1050A/1041GPA

工业级 5 口超薄千兆非网管型以太网交换机

特性


- IGS-1050A 提供 5 个 10/100/1000 Base-T(X)电口, RJ45
- IGS-1041GPA 提供 4 个 10/100/1000 Base-T(X)电口, RJ45 和 1 个 1000Base-X 光口, SFP 插槽
- 支持速率自协商, MDI/MDI-X 自适应
- 支持 9K 字节巨帧
- 存储转发处理方式
- 支持流量控制
- IP-30 防护等级
- 导轨式/壁挂式安装方式



简介

IGS-1050A/1041GPA系列超薄千兆非网管型以太网交换机, 提供5个10/100/1000 Base-T(X)电口, RJ45或4个10/100/1000 Base-T(X)电口, RJ45与1个1000Base-X光口, SFP插槽。IGS-1050A/1041GPA支持冗余电源输入, 继电器故障输出报警系统, IP-30防护等级, -40~70°C宽温, 保障在恶劣环境下可以稳定的运行。

尺寸规格

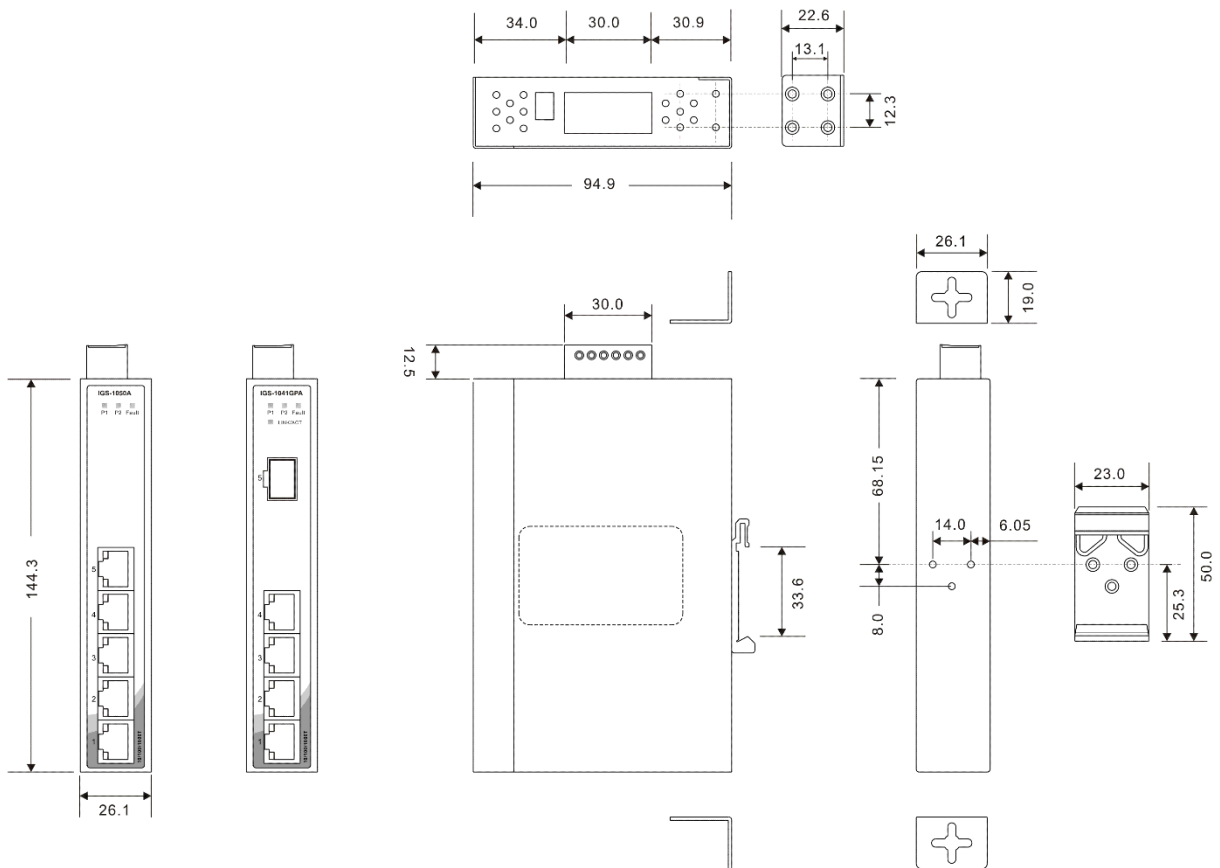

Unit: mm

产品规格

交换机型号	IGS-1050A	IGS-1041GPA
物理端口		
10/100/1000Base-T(X) 电口 RJ45 MDI/MDIX 自适应	5	4
1000Base-X SFP 插槽	-	1
技术		
以太网标准	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3x Flow Control (流量控制)	
MAC 地址表大小	1024	
处理方式	存储转发	
LED 指示灯		
电源指示灯	绿色: 电源 LED x 2	
故障指示灯	橙色: 电源 PWR1 或者 PWR2 故障	

10/100/1000Base-T(X) RJ45 端口指示灯	绿色：端口 Link/Act 橙色：100Mbps	
1000Base-X 光口	-	绿色：端口 Link/Act
故障输出		
继电器	继电器故障输出 1A@24VDC	
电源		
电源输入	12~48 VDC 冗余电源输入 6-pin 接线端子	
电源功耗	5.5 W	
反向保护	有	
过载保护	有	
机械特性		
防护等级	IP-30	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	26.1 (宽) x 94.9 (深) x 144.3 (高) mm	
重量 (g)	420g	403g
工作环境		
存储温度	-40 ~85°C (-40 ~185°F)	
工作温度	-40 ~70°C (-40 ~158°F)	
工作湿度	5%~ 95% 非凝露	
认证标准		
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A	
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11	
冲击	IEC60068-2-27	
跌落	IEC60068-2-32	
震动	IEC60068-2-6	
安全	EN60950-1	
质保		
MTBF	653,360 小时	645,792 小时
质保	5 年	

订购信息

IGS-1 **AA** **B** **CC** **A**

代码定义	10/100/1000Base-T(X) 电口数	附加端口数量	附加端口类型
选项	- 04: 4 个 - 05: 5 个	- 0: 0 个 - 1: 1 个	- GP : 1000Base-X 光口 SFP 插槽
可选型号	型号名称	描述	
	IGS-1050A	工业级 5 口超薄千兆非网管型以太网交换机, 5 个 10/100/1000Base-T(X)电口, RJ45	
	IGS-1041GPA	工业级 5 口超薄型非网管千兆以太网交换机, 4 个 10/100/1000Base-T(X)电口, RJ45 和 1 个 1000Base-X 光口, SFP 插槽	

可选配件

- SFP 1G 系列：1Gbps SFP 光模块

包装清单

- IGS-1050A/1041GPA
- 快速安装手册
- 导轨安装套件
- 壁挂安装套件